


E43228

LR COAX TUBE 300 V2A

Принадлежности

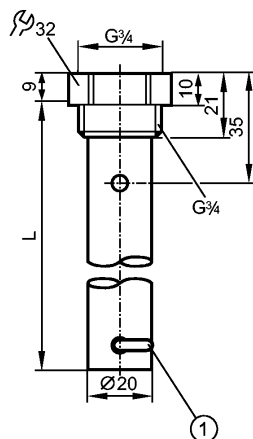

1: Крепежный кронштейн для центрирующей детали

Характеристики

Коаксиальная трубка

Условия эксплуатации

Макс.давление в резервуаре [бар]	-1...16
Температура измеряемой среды[°C]	0...90

Механические данные

Подключение к процессу для приборов с резьбовым соединением	G 3/4
Длина L [mm]	300
Исполнение	для датчиков уровня LR
Материал	нерж. сталь V2A (1.4301); уплотнение: NBR (упрочнение стекловолокном); центрирующая деталь: PP (упрочнение стекловолокном); Крепежный кронштейн: V2A (1.4310)
Вес [kg]	0,217

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	Уплотнитель (Tesnit)
------------------------------------	----------------------

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---