efector160

E43333

LR COAX TUBE 700 SLOTTED

Принадлежности

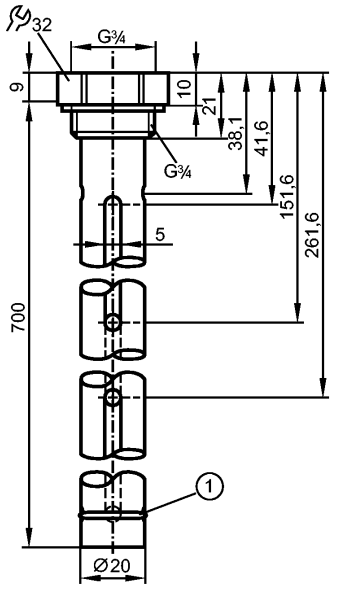

1: Крепежный кронштейн для центрирующей детали

Характеристики

Коаксиальная трубка	

Условия эксплуатации

Макс.давление в резервуаре [бар]	-1...16
Температура измеряемой среды[°C]	0...90

Механические данные

Подключение к процессу	G ¾
для приборов с резьбовым соединением	G ¾
Длина L [mm]	700
Исполнение	для датчиков уровня LR
Материал	нерж. сталь V2A (1.4301); уплотнение: NBR (упрочнение стекловолокном); центрирующая деталь: PP (упрочнение стекловолокном); Крепежный кронштейн: V2A (1.4310)
Вес [kg]	0,373

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	Уплотнитель (Tesnit)

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1