


**E43355**

LR COAX TUBE 265 V2A

Принадлежности

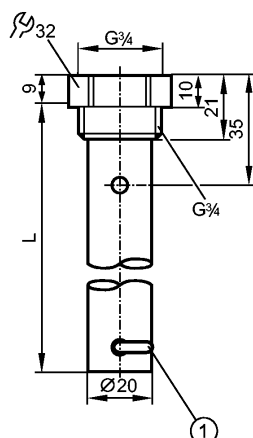

1: Крепежный кронштейн для центрирующей детали

**Характеристики**

Коаксиальная трубка

**Условия эксплуатации**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Макс.давление в резервуаре [бар] | -1...16 |
| Температура измеряемой среды[°C] | 0...90  |

**Механические данные**

|   |  |
|---|--|
| Подключение к процессу для приборов с резьбовым соединением | G 3/4  |
| Длина L [mm]  | 265  |
| Исполнение  | для датчиков уровня LR   |
| Материал  | Коаксиальная трубка: 1.4301 (V2A / 304); Крепежный кронштейн: 1.4310 (V2A / 301); центрирующая деталь: PP GF30; Dichtung: Aramid 20 / NBR80; |
| Вес [kg]  | 0,189  |

**Принадлежности**

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Принадлежности (входят в комплект) | Dichtung: Aramid 20 / NBR80 |
|------------------------------------|-----------------------------|

**Примечания**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Упаковочная величина [штука] | 1 |
|------------------------------|---|