


## E60133

ADOGK120MKR0007B12

Технология соединения

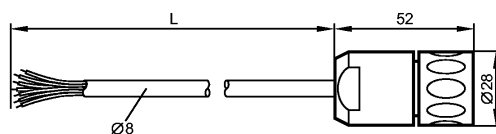

### Характеристики

Гнездо с кабелем

для инкрементальных энкодеров с

Разъём M23

Рабочее напряжение [V] 4,5...30 DC

Электрическое исполнение DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Температура окружающей среды [°C] -25...80

### Механические данные

Исполнение прямой

Материал латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 чёрный

Материал накидной гайки латунь; корпус из пластмассы; PA 6.6; чёрный

Вес [kg] 0,686


### электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 7 м; 8 x 0,14 mm<sup>2</sup> + 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>; Ø 8 mm

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный  
 BN коричневый  
 BU синий  
 GN зелёный  
 GY серый  
 PK розовый  
 RD красный  
 VT фиолетовый  
 WH белый



1 PK  
 2 BU  
 3 RD  
 4 BK  
 5 BN  
 6 GN  
 7 VT  
 8 GY  
 9 n.c.  
 10 WH/GN  
 11 WH  
 12 BN/GN

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1