


E60144

ADOGK120MKR0005B12

Технология соединения

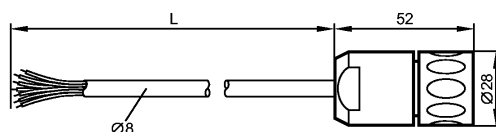

Характеристики

Гнездо с кабелем

для инкрементальных энкодеров с

Разъём M23

Рабочее напряжение [V] 4,5...30 DC

Электрическое исполнение DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Температура окружающей среды [°C] -25...80

Механические данные

Исполнение прямой

Материал латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 чёрный

Материал накидной гайки латунь; корпус из пластмассы; PA 6.6; чёрный

Вес [kg] 0,508


электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 5 м; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²; Ø 8 mm

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный
 BN коричневый
 BU синий
 GN зелёный
 GY серый
 PK розовый
 RD красный
 VT фиолетовый
 WH белый



1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1