


## E70143

VVDAB031--S00,3A03STAH030VAS

Технология соединения

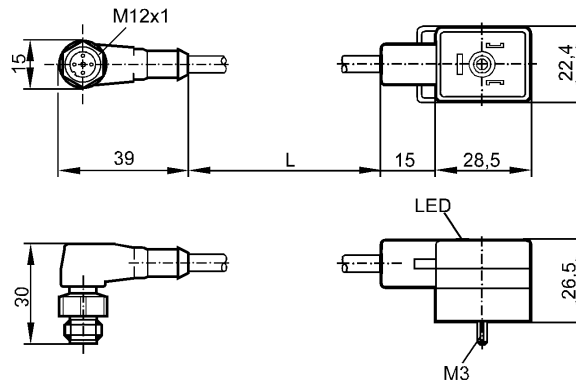

### Характеристики

Джамперный кабель

Гнездо с кабелем M12 / гнездо с кабелем для клапана тип В (согласно DIN EN 175301-803)

Рабочее напряжение [V] 24 AC/DC

Электрическое исполнение AC/DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Температура окружающей среды [°C] -25...90

### Механические данные

Исполнение угловой / угловой

Материал PUR (полиуретан)

Материал накладной гайки нерж. сталь V4A (1.4404)

Вес [kg] 0,058

### Дисплеи / Элементы управления



Индикация состояния выхода LED желтый

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 м; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm); Ø 5,5 mm; без галог.

Цвет кожуха чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении



### Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект) винт; маркер

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1