


E70170

SDOGB030MSSFKPG

Технология соединения

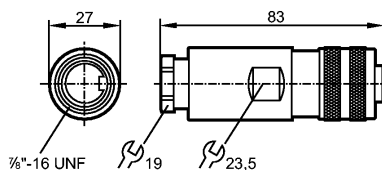

Характеристики

Гнездо с клеммами

7/8" разъем

клеммы

Рабочее напряжение [V] 250 AC

Электрическое исполнение AC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Номинальный ток [A] 12

Температура окружающей среды [°C] -25...85

Механические данные

Исполнение прямой

Материал РВТ (полибутилентерефталат)


Материал накидной гайки отливка из цинка

Вес [kg] 0,052

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы до 1,5 mm²; диаметр кабеля 8...10 mm

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1