


## E70203

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

Технология соединения

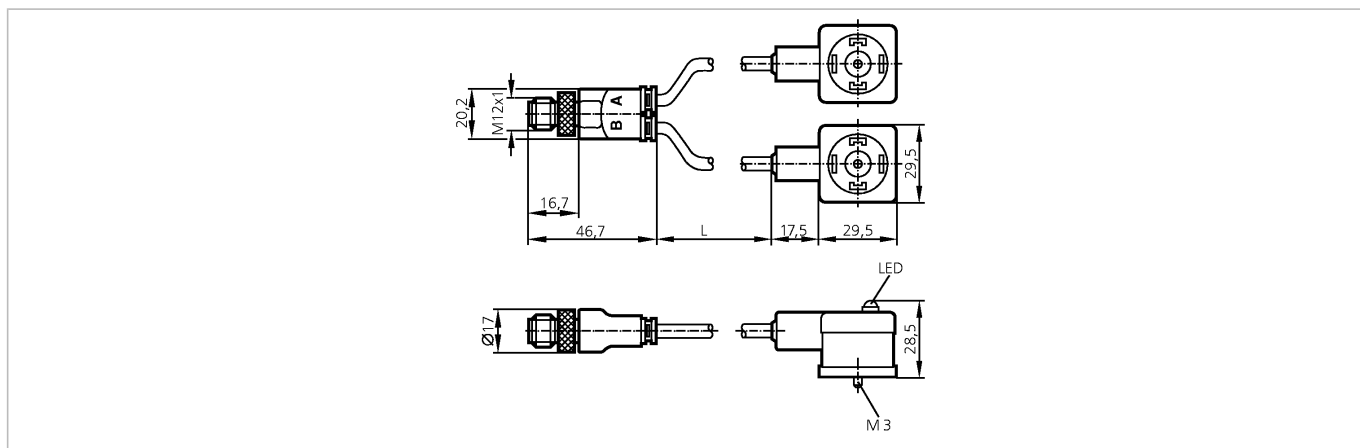

### Характеристики

Y-образный соединительный кабель

Штекер M12 / штекер клапана типа A (по DIN EN 175301-803)

без галогена

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Электрическое исполнение DC

### Классификация безопасности

Защита от бросков напряжения VDR

•

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 65

Температура окружающей среды [°C] -25...90

### Механические данные

Исполнение прямой / угловой

Материал TPU

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

Вес [kg] 0,17

### Дисплей / Элементы управления




Индикация состояния выхода LED 2 x жёлтый

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 1 м;  
3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm); Ø 4,8 mm; без галог.

Цвет кожуха чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении



### Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

винт; маркер

### Примечания



## E70203

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

Технология соединения

Упаковочная величина [штука] \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E70203 — 07.05.2010