


**E70381**

FC SPLITTER

Принадлежности

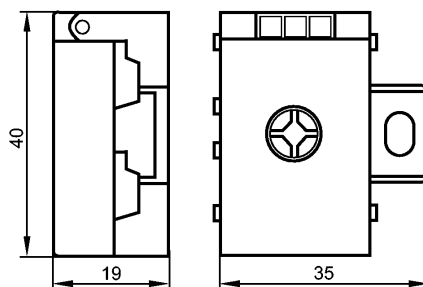

**Характеристики**

Разветвитель для плоского кабеля

Подача напряжения AS-i или внешнее питание 24 V

**Электронные данные**

Электрическое исполнение AS-i / 24V

Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] 8000

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C] -25...75

Степень защиты IP 67

**Механические данные**

Материал PA 6 GF35 Grivory

Момент затяжки [Нм] 1,65

Вес [kg] 0,028

**Принадлежности**

Принадлежности (дополнительные) кабельный уплотнитель (E70413); Устройство для термообжима колпачка (E70113)

**Примечания**

Примечания Плоский кабель не может заканчиваться в разветвителе. Для уплотнения используйте плоский кабель или термоусадочный колпачок.

Упаковочная величина [штука] 1