


E70481

FC Splitter ASi/AUX 1m M12

Принадлежности

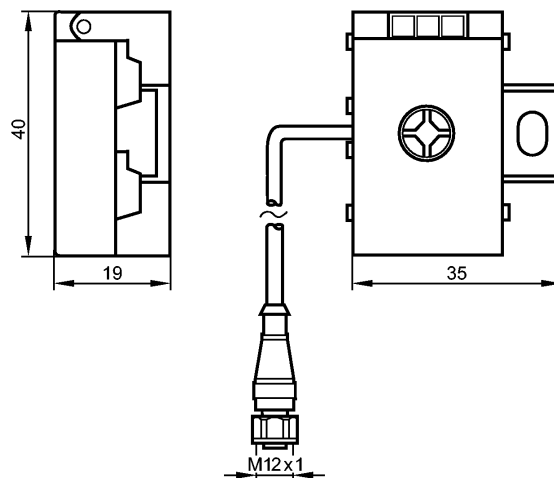

Характеристики

Ответитель для плоского кабеля с технологией прорезания изоляции токоведущими ножами

Распределение напряжения AS-i и внешнего питания 24 V в разъем M12

Электронные данные

Электрическое исполнение AS-i / 24V

Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] 4000

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...75

Степень защиты IP 67

Механические данные

Материал корпус: PA 6 GF35 Grivory; Гнездо: PUR (полиуретан)

Момент затяжки [Нм] 1,65


Вес [kg] 0,07

электрическое подключение

Электрическое подсоединение FK-Abgriff mit Rundkabel und Kabeldose / 1 m

Назначение жил кабеля при подключении

- 1: AS-i +
- 2: AUX -
- 3: AS-i -
- 4: AUX +



Принадлежности

Принадлежности (дополнительные) кабельный уплотнитель (E70413); Устройство для термообжима колпачка (E70113)

Примечания

Примечания Плоский кабель не может заканчиваться в разветвителе. Для уплотнения используйте плоский кабель или термоусадочный колпачок.

Упаковочная величина [штука] 1