


**E70483**

FC Splitter ASI 0,6m M12

Принадлежности

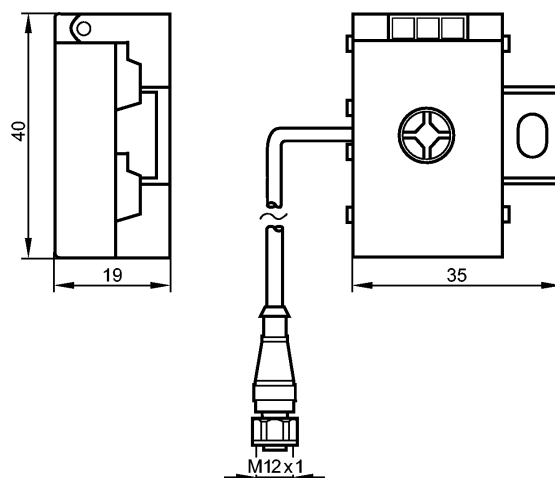

**Характеристики**

Ответитель для плоского кабеля с технологией прорезания изоляции токоведущими ножами

Распределение напряжение AS-i на разъем M12

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	AS-i
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA]	4000

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-25...75
Степень защиты	IP 67

**Механические данные**

Материал	корпус: PA66 - GF25
Макс.момент затяжки [Нм]	1,65
Вес [kg]	0,062

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение	FK-Abgriff mit Rundkabel und Kabeldose / 0,6 m
-----------------------------	--

**Назначение жил кабеля при подключении**

- 1: AS-i +
- 3: AS-i -



**Принадлежности**

Принадлежности (дополнительные)	кабельный уплотнитель (E70413); Устройство для термообжима колпачка (E70113)
---------------------------------	---

**Примечания**

Примечания	Плоский кабель не может заканчиваться в разветвителе. Для уплотнения используйте плоский кабель или термоусадочный колпачок.
------------	--

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---