


E70581

FC Splitter AS-i

Принадлежности

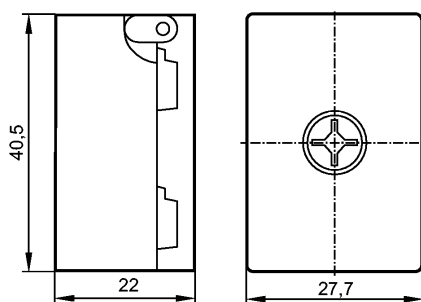

Характеристики

Разветвитель для плоского кабеля

Подача напряжения AS-i или внешнее питание 24 V

Электронные данные

Электрическое исполнение	AS-i / 24V
Рабочее напряжение [V]	≤ 32 PELV
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA]	8000
Класс защиты	III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...75
Температура хранения [°C]	-25...85
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Материал	PBT (полибутилентерефталат); винт: нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22); Контакты: позолоченый
Момент затяжки [Nm]	1,65 (Крепежный винт)
Вес [kg]	0,046

Принадлежности

Принадлежности (дополнительные)	кабельный уплотнитель (E70413); Устройство для термообжима колпачка (E70113)
---------------------------------	---

Примечания

Примечания	Плоский кабель не может заканчиваться в разветвителе. Для уплотнения используйте плоский кабель или термоусадочный колпачок.
------------	--

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---