


E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

Принадлежности

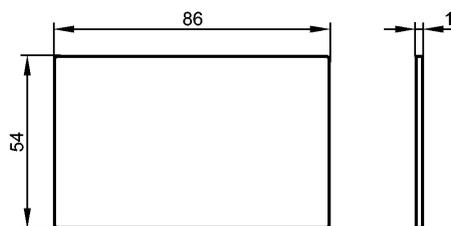

Характеристики

RFID-транспондер

карта ISO 54 x 86 x 1 mm

Область применения

Применение

Coding of workpiece carriers in routing conveyors

Электронные данные

Рабочая частота

[MHz]

125

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-35...50

Температура хранения

[°C]

-35...50

Пиковая температура [°C]

80

Степень защиты

IP 67

Классификация безопасности

MTTF

[a]

2854

Механические данные

Материал

PVC (поливинилхлорид) белый

Вес

[kg]

0,007

Примечания

Примечания

время проведения испытаний при максим.температуре: 1 x 24 ч,
при температуре хранения: 1 x 1000 ч

Упаковочная величина

[штука]

1

Другие данные

Циклы чтения/записи

для бесконечного периода / 100000

Память [Bit]

224 (7 блоков каждый по 32 бита)

Расстояние считывания / записи [mm]

	Положение идентификационных бирок	Считывание	Запись
DTA100	сверху	18...60	18...60
DTA101			—
DTA200	передняя сторона	60	60
DTA201			—
DTA300	передняя сторона	90	90
DTA301			—

Alle Angaben gelten für statische Lese-/Schreibvorgänge. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sie sich auf den ID-TAG Einbau in eine nicht-metallische Umgebung.