


EBC011

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Технология соединения

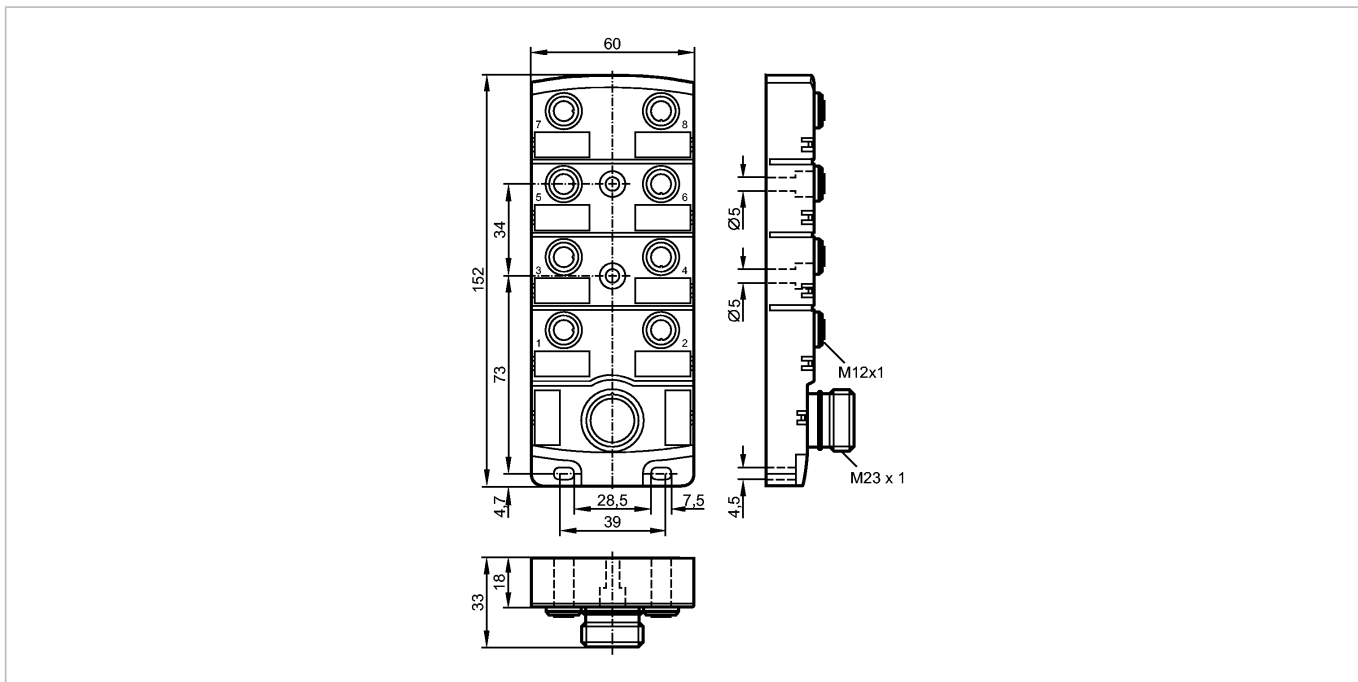

Характеристики

Распределительная коробка

Разъём M23

без галогена

без силикона

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 30 AC/DC; "supply class 2" согласно cULus

Электрическое исполнение AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67; (enclosure type 1)

макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] 10

макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] 4

Температура окружающей среды [°C] -25...80

Механические данные

Исполнение 8

Материал PA (полиамид)

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,8...1,5 *)

Вес [kg] 0,286

электрическое подключение


Электрическое подсоединение Разъём M23

Назначение жил кабеля при подключении


EBC011

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Технология соединения



+	19	1 (1...8)C
-	6	3 (1...8)C
±	12	5 (1...8)C
	15	4 (1)C
	7	2 (1)C
	5	4 (2)C
	4	2 (2)C
	16	4 (3)C
	8	2 (3)C
	3	4 (4)C
	14	2 (4)C
	17	4 (5)C
	9	2 (5)C
	2	4 (6)C
	13	2 (6)C
	11	4 (7)C
	10	2 (7)C
	1	4 (8)C
	18	2 (8)C



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

2 защитные крышки; 8 Beschriftungsschilder

Примечания

Примечания

*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина

[штука]

1

Другие данные

места для кабельных подключений

M12