

**Характеристики**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Распределительная коробка |   |
| Кабель                    |   |
| без галогена              |   |
| без силикона              |   |
| позолоченные контакты     |   |
| Рабочее напряжение [V]    | 10...30 DC; "supply class 2" согласно cULus |
| Электрическое исполнение  | DC PNP                                      |

**Испытания / одобрения**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Степень защиты  | IP 67 / IP 68; (enclosure type 1) |
| Класс защиты  | II                                |
| макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A]           | 12                                |
| макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] | 4                                 |
| Температура окружающей среды [°C]                         | -25...80                          |
| Температура окружающей среды во время работы [°C]         | -5...60                           |

**Механические данные**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Исполнение                            | 8  |
| Материал                              | PA (полиамид)  |
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,8...1,5 *)   |
| Пригодность для кабельной цепи        | Радиус изгиба в случае движения кабеля:<br>Циклы изгиба: миним. 10 x диаметр кабеля<br>> 2 миллионов |
| Вес [kg]                              | 0,897  |

**Дисплеи / Элементы управления**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Индикация состояния выхода LED | 16 x жёлтых |
| Рабочий режим LED              | зелёный     |

**электрическое подключение**

## EBC024

ZDO8H05HMSS0005H19

Технология соединения

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 5 м;  
16 x 0,34 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm); Ø 9,7 mm; без галог.



Цвет кожуха

чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

|    |            |
|----|------------|
| BK | чёрный     |
| BN | коричневый |
| BU | синий      |
| GN | зелёный    |
| GY | серый      |
| PK | розовый    |
| RD | красный    |
| VT | фиолетовый |
| WH | белый      |
| YE | желтый     |

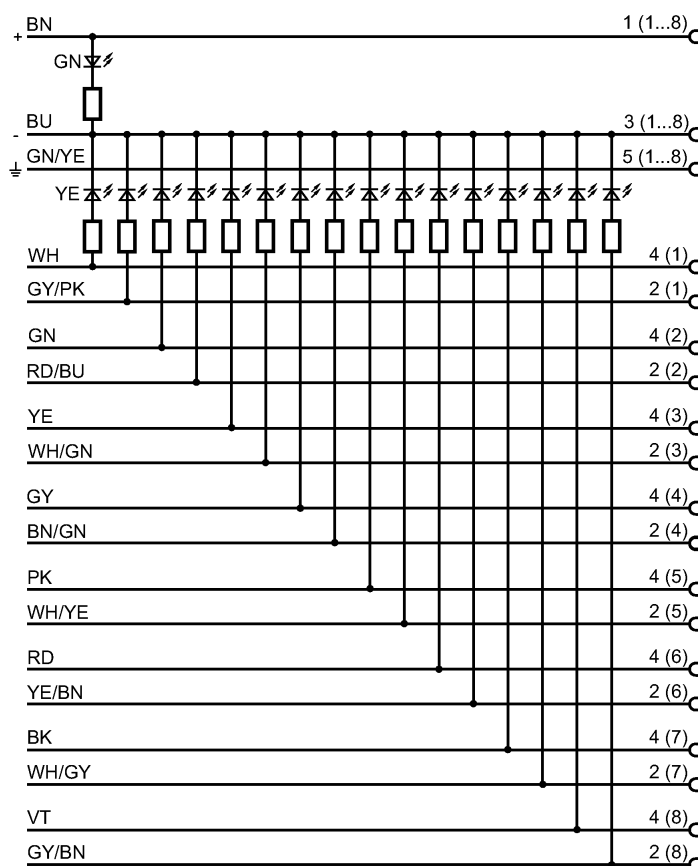

### Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

2 защитные крышки; 8 Beschriftungsschilder

### Примечания

Примечания

\*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина [штука]

1

### Другие данные

места для кабельных подключений

M12