


**EBC038**

ZDO8H059MSS00,5H11

Технология соединения

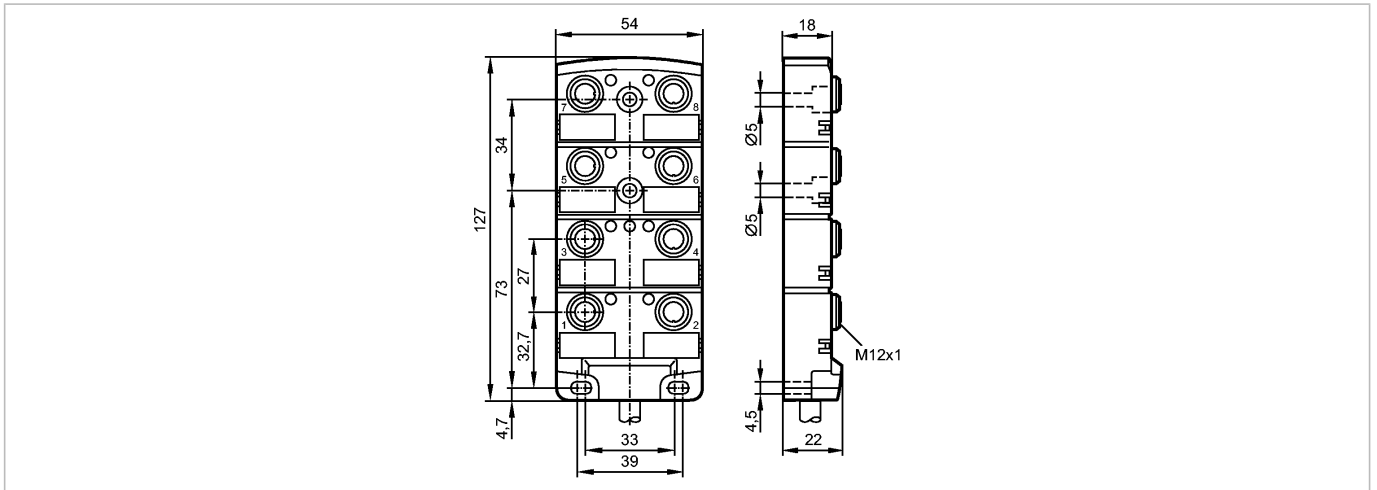

**Характеристики**

Распределительная коробка	
Кабель	
без галогена	
без силикона	
позолоченные контакты	
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC; "supply class 2" согласно cULus
Электрическое исполнение	DC PNP

**Испытания / одобрения**

Степень защиты	IP 67 / IP 68; (enclosure type 1)
Класс защиты	II
макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A]	12
макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A]	4
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-5...60

**Механические данные**

Исполнение	8
Материал	PA (полиамид)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,8...1,5 *)
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля: Циклы изгиба: миним. 10 x диаметр кабеля > 2 миллионов
Вес [kg]	0,264

**Дисплеи / Элементы управления**

Индикация состояния выхода LED	8 x желтых
Рабочий режим LED	зелёный

**электрическое подключение**

## EBC038

ZDO8H059MSS00,5H11

Технология соединения

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 0,5 м;  
8 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (95 x Ø 0,1 mm); Ø 8,2 mm; без галог.



Цвет кожуха

чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

- BK чёрный
- VN коричневый
- BU синий
- GN зелёный
- GN/YE зелёный/жёлтый
- GY серый
- PK розовый
- RD красный
- VT фиолетовый
- WH белый
- YE желтый

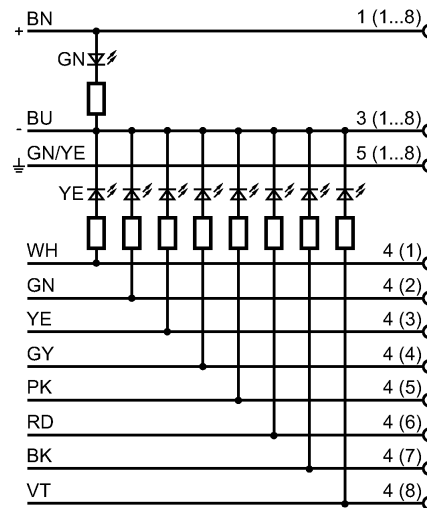

### Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

2 защитные крышки; 8 Beschriftungsschilder

### Примечания

Примечания

\*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина [штука]

1

### Другие данные

места для кабельных подключений

M12