


## EBC112

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

Технология соединения

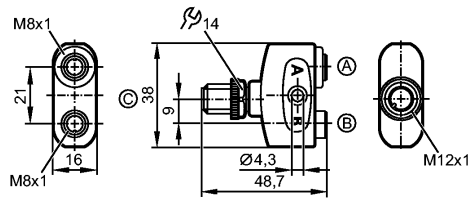

### Характеристики

Разветвитель Y

M12 разъем / 2x M8 соединение

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 50 AC / 60 DC

Электрическое исполнение AC/DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Класс защиты III

Номинальный ток [A] 3

Температура окружающей среды [°C] -25...90

### Механические данные

Исполнение M12 разъем типа "папа" - 2 M8 разъема типа "мама"

Материал корпус: PA (полиамид) оранжевый; уплотнение: витон



Материал накидной гайки латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм] Штекер с кабелем: 0,6...1,5\* / Гнездо: 0,3...0,5

Вес [kg] 0,03

### электрическое подключение

#### Назначение жил кабеля при подключении



### Примечания

Примечания \*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина [штука] 1