


EBF006

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Технология соединения

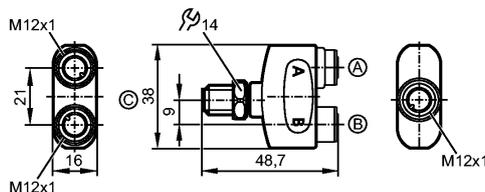

Характеристики

Разветвитель Y

M12 разъем / 2 x M12 соединение

без силикона

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 250 AC / 300 DC

Электрическое исполнение AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Класс защиты II

макс. допустимая токовая нагрузка
- в общем [A] 4

макс. допустимая токовая нагрузка
- для вставоч. блока [A] 4

Температура окружающей среды [°C] -25...100

Механические данные

Исполнение M12 разъёмы типа "мама" - 2 M12 разъёмы типа "папа"

Материал PP без галог.; уплотнение: EPDM



Материал накидной гайки нерж. сталь V4A (1.4404)

пусковой момент - накидная гайка [Нм] Штекер с кабелем: 0,6...1,2 / Гнездо: 0,6...1,5*

Вес [kg] 0,033

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении



Anschluss nach IEC 61076-2-101

Примечания

Примечания *) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина [штука] 1