


EBT010

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

Технология соединения

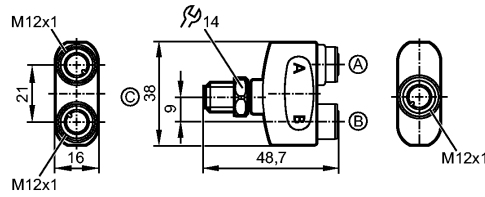

Характеристики

Разветвитель Y	
M12 разъем / 2 x M12 соединение	
без силикона	
без галогена	
позолоченные контакты	
Рабочее напряжение [V]	60 AC / 60 DC
Электрическое исполнение	AC/DC

Испытания / одобрения




Степень защиты	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K
Класс защиты	II
макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A]	4
макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A]	4
Температура окружающей среды [°C]	-25...100

Механические данные

Исполнение	M12 разъёмы типа "мама" - 2 M12 разъёмы типа "папа"
Материал	корпус: PA (полиамид) оранжевый; уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки	нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	Штекер с кабелем: 0,6...1,5 / Гнездо: 0,6...1,5*
Вес [kg]	0,356

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении

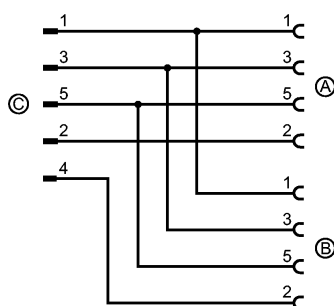

Anschluss nach IEC 61076-2-101

Примечания



EBT010

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

Технология соединения

Примечания

*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина

[штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — EBT010 — 13.07.2015