


EC0452

R360/Cable/Display inboard

Системы управления для подвижной техники

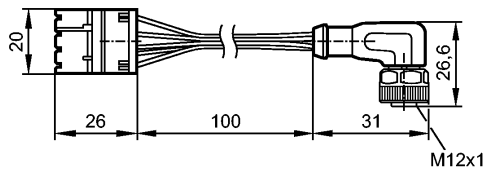

Характеристики

Джамперный кабель	
Standard Timer Kontakt-Gehäuse	
Разъём M12	
разборный	
для 1 BasicController CR04xx и 1 BasicDisplay CR045x	
Интерфейс CAN	
Блок питания	
Электрическое исполнение	CAN канал (шина)

Испытания / одобрения

Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
------------------------------	------	----------

Механические данные


Вес	[kg]	0,023
-----	------	-------

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Соединение M12 Штекерный разъем / 0,1 m; 5 x 0,34 mm ²
-----------------------------	---

Назначение жил кабеля при подключении

- Цвета жил
- BK чёрный
 - BN коричневый
 - BU синий
 - GY серый
 - WH белый

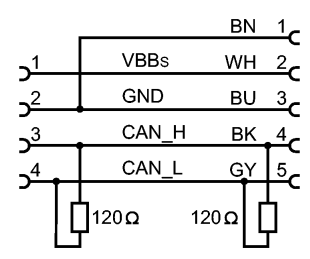

Примечания

Примечания	CAN-Bus Abschlusswiderstände (120 Ohm) sind im Standard Timer Kontakt-Gehäuse und im M12-Steckverbinder integriert Einsatz nur in Verbindung mit Abdeckung EC0402 sinnvoll
------------	---

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---