


EC9209

R360/Basic/Cable/N2

Системы управления для подвижной техники

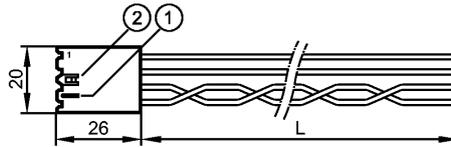

- 1: Кодирование
- 2: Rastfeder

Характеристики

Джамперный кабель
 для BasicController CR04xx
 CAN2 N2
 Кодирование

Механические данные

Вес [kg] 0,058


электрическое подключение

Электрическое подсоединение Standard Timer Kontakt-Gehäuse; 4-полюсный / 1,5 m; 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,75 mm²; PVC-Kabel LiYv-t (wärmebeständig 105 °C), ziffernbedruckt

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

- BK чёрный
- BU синий
- RD красный
- WH белый



3/4: verdrillt

Примечания

Примечания CAN-Bus Abschlusswiderstand (120 Ohm) ist im Standard Timer Kontakt-Gehäuse integriert

Упаковочная величина [штука] 1