


## EVC09A

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT

Технология соединения

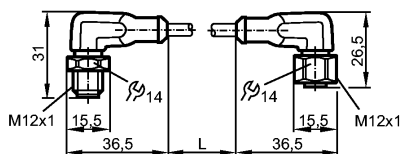

### Характеристики

Джамперный кабель

Штекер M12 / гнездо M12

совместимый с краской

позолоченные контакты

Сертификат ATEX

Группа II, Категория 3G/2D

Маркировка прибора

Ex II 3G Ex nA IIC Gc

Ex II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Рабочее напряжение [V]

60 AC / 60 DC

Электрическое исполнение

AC/DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты

IP 67; IP68/IP69K вне опасной зоны

Класс защиты

II

Номинальный ток [A]

2

Температура окружающей среды [°C]

-20...60

Сертификат

BVS 08 ATEX E 109 U

IECEX BVS 08.0041 U

### Механические данные

Исполнение

угловой / угловой

Материал

корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон

Материал накидной гайки

нерж. сталь V4A (1.4404)

пусковой момент - накидная гайка [Нм]

Штекер с кабелем: 1,2...1,5 \*) / Гнездо: 1,2...1,5

Вес [kg]

0,054

### электрическое подключение



Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 м;  
4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.

Цвет кожуха

чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении





## EVC09A

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT

Технология соединения

### Примечания

Примечания

\*) Учитывайте максимальное значение эквивалента

Упаковочная величина

[штука]

1