


EVC10A

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT

Технология соединения

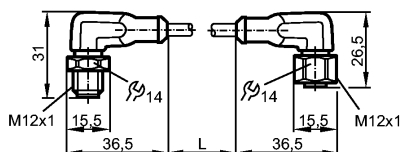

Характеристики

Джамперный кабель

Штекер M12 / гнездо M12

совместимый с краской

позолоченные контакты

Сертификат ATEX

Группа II, Категория 3G/2D

Маркировка прибора

Ex II 3G Ex nA IIC Gc

Ex II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Рабочее напряжение [V]

60 AC / 60 DC

Электрическое исполнение

AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты

IP 67; IP68/IP69K вне опасной зоны

Класс защиты

II

Номинальный ток [A]

2

Температура окружающей среды [°C]

-20...60

Сертификат

BVS 08 ATEX E 109 U

IECEX BVS 08.0041 U

Механические данные

Исполнение

угловой / угловой

Материал

корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон

Материал накидной гайки

нерж. сталь V4A (1.4404)

пусковой момент - накидная гайка [Нм]

Штекер с кабелем: 1,2...1,5 *) / Гнездо: 1,2...1,5

Вес [kg]

0,065

электрическое подключение



Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 0,6 м;
4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.

Цвет кожуха

чёрный

Назначение жил кабеля при подключении





EVC10A

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT

Технология соединения

Примечания

Примечания	*) Учитывайте максимальное значение эквивалента	
Упаковочная величина	[штука]	1