ecomat400

EVC740

VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP

Технология соединения

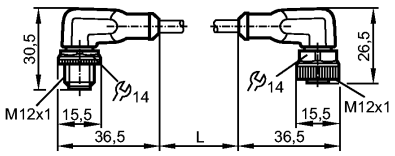

CE

Характеристики		
Джамперный кабель		
Штекер M12 / гнездо M12		
без силикона		
без галогена		
позолоченные контакты		
Рабочее напряжение	[V]	250 AC / 300 DC
Электрическое исполнение		AC/DC
Испытания / одобрения		
Степень защиты		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K
Класс защиты		II
Номинальный ток	[A]	4
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Механические данные		
Исполнение		угловой / угловой
Материал		корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		Штекер с кабелем: 0,6...1,5 *) / Гнездо: 0,6...1,5
Вес	[kg]	0,165
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm); Ø 6,2 mm; без галог.
Цвет кожуха		чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Примечания		
Примечания		*) Учитывайте максимальное значение эквивалента
Упаковочная величина	[штука]	1

EVC740

VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP

Технология соединения