


EVM064

YDOGF030VAS0,12H03STGH040VAS

Технология соединения

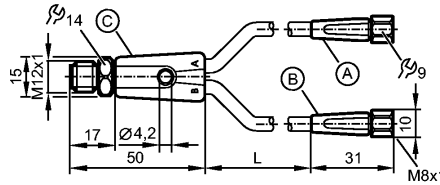

Характеристики

Y-образный соединительный кабель

M12 разъем / 2x M8 соединение

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Для применения в сварочном оборудовании

Рабочее напряжение [V] 50 AC / 60 DC

Постоянная ударопрочность 40 g (6 ms; je 4000 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen) / -20°C и 50°C
EN 60068-2-29 Eb

Электрическое исполнение AC/DC

Испытания / одобрения

Тестирование соевым туманом EN 60068-2-52 Kb Степень воздействия 5 (4 испытательных цикла)

Ударопрочность 100 g (11ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen) / -40°C и 85°C
EN 60068-2-27 Ea

Степень защиты IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Класс защиты III

Виброустойчивость 20 g (10...3000 Гц) / -20°C и 50°C
50 Frequenzzyklen, 1 Oktave/Minute, in 3 Achsen
EN 60068-2-6 Fc

Номинальный ток [A] 3

Быстрые изменения температуры EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 мин.; t2 = < 10 s; 50 циклов

Температура окружающей среды [°C] -25...90, cULus: макс. 75 °C

Температура окружающей среды во время работы [°C] -25...90, cULus: макс. 75 °C

Механические данные

Исполнение 2

Материал Штекер: TPU оранжевый; Гнездо: TPU оранжевый; уплотнение: витон

Материал накидной гайки нерж. сталь V4A (1.4404)

пусковой момент - накидная гайка [Нм] Штекер с кабелем: 0,6...1,5* / Гнездо: 0,3...0,5

Пригодность для кабельной цепи Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля



EVM064

YDOGF030VAS0,12H03STGH040VAS


Технология соединения

		маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Скорость перемещения:	> 2 миллионов
	Циклы изгиба:	± 180 °/m
	Деформация кручения:	
Вес	[kg]	0,036

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 0,12 m; 3 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 3,7 mm; без галог.
Цвет кожура	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

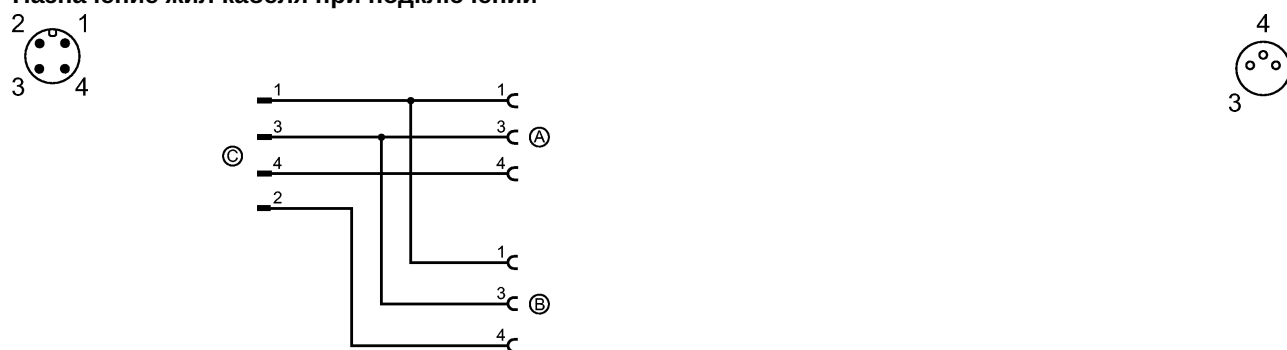

Примечания

Примечания	*) Учитывайте максимальное значение эквивалента ohne Beschriftungstüllen
Упаковочная величина [штука]	1