


EVW054

VDOAH050SCS00,3T05STGH050SCS

Технология соединения

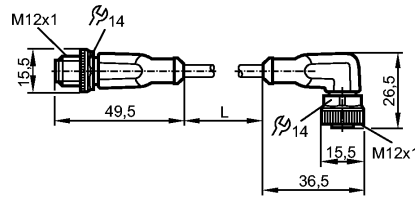

Характеристики

Джамперный кабель	
Штекер M12 / гнездо M12	
без силикона	
без галогена	
позолоченные контакты	
Для применения в сварочном оборудовании	
Рабочее напряжение [V]	60 AC / 60 DC
Электрическое исполнение	AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K
Класс защиты	II
Номинальный ток [A]	4; cULus: 3 A
Температура окружающей среды [°C]	-25...90, cULus: макс. 75 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-25...90, cULus: макс. 75 °C

Механические данные

Исполнение	прямой / угловой
Материал	корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон
Материал накидной гайки	латунь; с защитным покрытием
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	Штекер с кабелем: 0,6...1,5 *) / Гнездо: 0,6...1,5
Пригодность для кабельной цепи	<p>Радиус изгиба в случае движения кабеля:</p> <p>Скорость перемещения:</p> <p>Циклы изгиба:</p> <p>Деформация кручения:</p> <p>миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² > 2 миллионов ± 180 °/m</p>
Вес [kg]	0,04

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 m; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,1 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться), без галог., устойчивый к сварочным брызгам
Цвет кожуха	серый




Назначение жил кабеля при подключении



EVW054

VDOAH050SCS00,3T05STGH050SCS

Технология соединения



Примечания

Примечания

*) Учитывайте максимальное значение эквивалента
mit 2 Beschriftungstüllen 30mm lang

Упаковочная величина

[штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — EVW054 — 12.02.2015