


EY3092

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG

Технология соединения

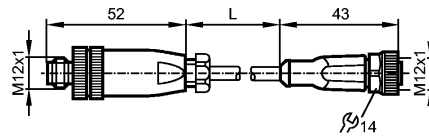

Характеристики

Адаптерный кабель

Штекер M12 / гнездо M12

Для подключения световых завес безопасности / многолучевых барьеров безопасности с OSSD

для излучателя

С конфигурацией для небольших расстояний

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 36 DC

Электрическое исполнение DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67 / IP 68 / IP 69K

Класс защиты II

Номинальный ток [A] 4; (...40 °C)

Механические данные

Исполнение прямой

Материал TPU оранжевый; PA (полиамид)

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм] Штекер с кабелем: 0,6...0,7 / Гнездо: 0,6...1,5

Вес [kg] 0,046

электрическое подключение




Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 0,1 м;
5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.

Цвет кожуха чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

- BK чёрный
- VN коричневый
- BU синий
- GY серый
- WH белый



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1