



Код для заказа

NJ1,5-8GM40-E2-0,14M-V1

Характеристики

- 1,5 мм, монтаж заподлицо
- Кабельный штекер ("Pigtail")
- Светодиоды встроены в разъем для индикации рабочего состояния и функционирования

Принадлежности

BF 8

EXG-08

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип PNP	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений s_n	1,5 мм	
Монтаж	монтаж заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений s_a	0 ... 1,215 мм	
Коэффициент восстановления r_{d1}	0,25	
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,2	
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$	0,7	

Параметры

Рабочее напряжение U_B	10 ... 30 В
Частота переключений f	0 ... 500 Гц
Гистерезис H	обычно . 5%
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания	тактирующий
Падение напряжения U_d	$\leq 3 В$
Рабочий ток I_L	0 ... 100 мА
Остаточный ток I_r	$\leq 10 мкА$
Ток холостого хода I_0	$\leq 20 мА$
Индикация переключения	светодиод, желтый

Параметры функциональной безопасности

MTTF _d	2190 а
Срок использования (T _M)	20 а
Степень диагностического покрытия (DC)	0 %

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------


Механические данные

Тип подключения	Кабельный штекер Полиуретан , 0,14 м
Поперечное сечение проводника	0,14 мм ²
Торцевая поверхность	жидкокристаллический полимер
Тип защиты	IP67


Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Размеры

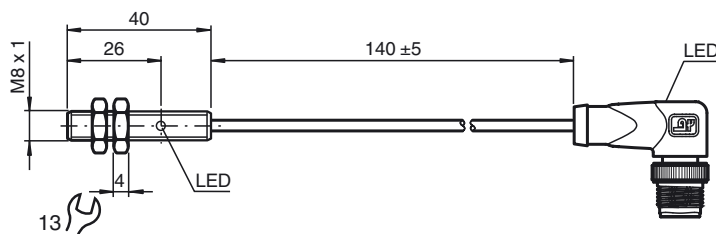

Связване



Дата публикации: 2013-08-14 10:55 Дата издания: 2013-09-06 255897_rus.xml

