


**O7H202**

O7H-HPKG/0,20M/AS

Фотоэлектрические датчики

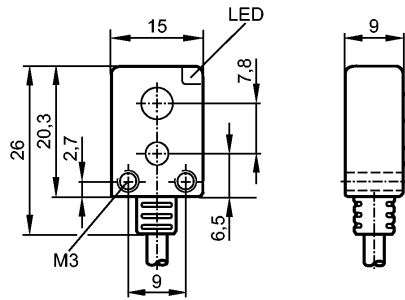

Приёмник за верхней линзой, излучатель за нижней линзой



**Характеристики**

Датчик диффузного отражения

Прямоугольный корпус, пластмасса

Кабель с разъемом

Подавление заднего фона

Диапазон 5...50mm (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм)

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC; "supply class 2" согласно UL
Потребление тока [mA]	20 (24 V)
Тип света	красный свет 633 nm
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

**Выходы**

Выход	Режим срабатывания на свет
Падение напряжения [V]	< 2,5
Номинальный ток [mA]	100
Защита от короткого замыкания	тактовый
Частота переключения [Hz]	750

**Диапазон контроля**

Диапазон [мм]	5...50 (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм)
Диапазон [мм]	5...50
- Объект белый (отражение 90 %)	5...50
- Объект серый (отражение 18 %)	6...48
- Объект чёрный (отражение 6 %)	7..46
Диаметр светового пятна [мм]	2,5 ( при максимальном диапазоне )

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 65

**Испытания / одобрения**

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2
MTTF [лет]	1610

**Механические данные**

**O7H202**

O7H-HPKG/0,20M/AS

**Фотоэлектрические датчики**

Материал	РА (полиамид)
Материал линз	PMMA
Вес [kg]	0,017


**Дисплеи / Элементы управления**

Индикация состояния выхода LED	желтый
--------------------------------	--------

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 0,2 м; 3 x 0,14 mm <sup>2</sup> ; с разъёмом M8, (Schnapp-Schraubverbindung)
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Назначение жил кабеля при подключении**

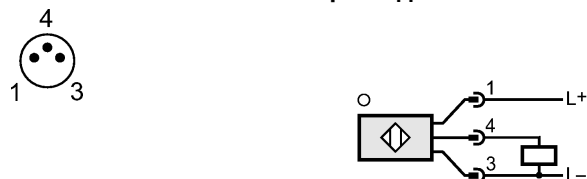

**Примечания**

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---