




1: Кнопка для программирования

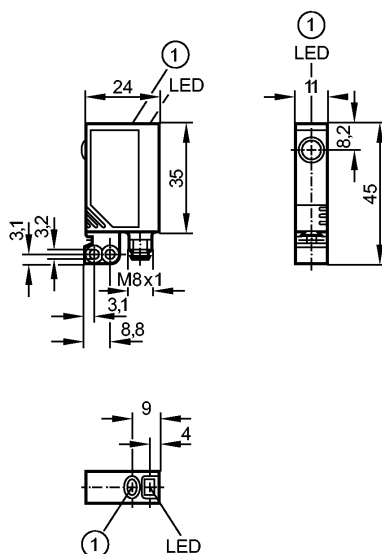

Характеристики

Рефлекторный датчик

Прямоугольный корпус, пластмасса

Электрический разъём

Электронная блокировка

Лазерный барьер с рефлектором

Поляризационный фильтр

Лазерная защита класса 1

внешняя Teach-функция

Боковая оптика

Расстояние срабатывания 8m (Призматический отражатель 50 x 50 mm (E20722))

регулируемый

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 15
Тип света	красный свет 650 nm
Срок службы тип. [h]	50000
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	Настройка режима срабатывания на свет / темноту
Падение напряжения [V]	< 2,5
Номинальный ток [mA]	200
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	2000

Диапазон контроля


OJ5036

OJPLFPKG/SO/AS

Фотоэлектрические датчики

Расстояние срабатывания [m]	8 (Призматический отражатель 50 x 50 mm (E20722))
Миним. диаметр обнаруживаемого объекта [mm]	Ø 2,5mm (0,1m) Ø 4mm (2,5m) Ø 8mm (5m)
Диаметр светового пятна [mm]	< 12 (при максимальном диапазоне)

Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта

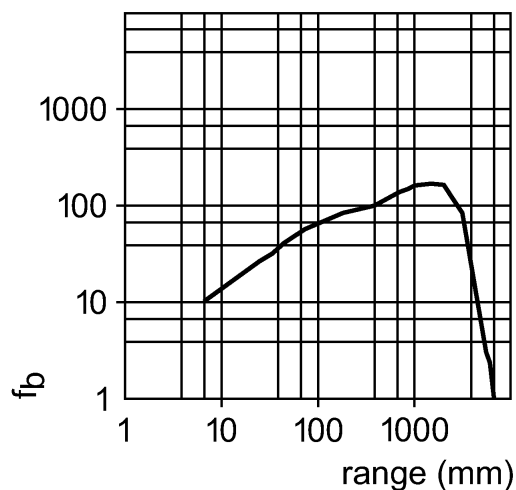

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-10...60
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2
MTTF [лет]	697

Механические данные

Материал	корпус: ABS; крепеж: отливка из цинка; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS
Материал линз	стекло
Вес [kg]	0,045


Дисплей / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	желтый
Рабочий режим LED	зелёный
Функции дисплея LED	красный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M8
-----------------------------	-----------

Назначение жил кабеля при подключении



2: Teach

Принадлежности

OJ5036

OJPLFPKG/SO/AS

Фотоэлектрические датчики

Принадлежности (входят в комплект)	Основной крепеж; E20964; 2 крепежных болта M3 x 16 DIN 7985; M3 x 16; 2 пружинные шайбы; 2 гайки
------------------------------------	--

Примечания

Примечания	лазер класс 1 по IEC 60825-1 : 2007 согласно 21 CFR 1040.10, за исключением устройств, соответствующих Laser Notice No. 50, Июнь 2007 Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
------------	---

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---