


OPL204

OPL-DPKG/US

Фотоэлектрические датчики

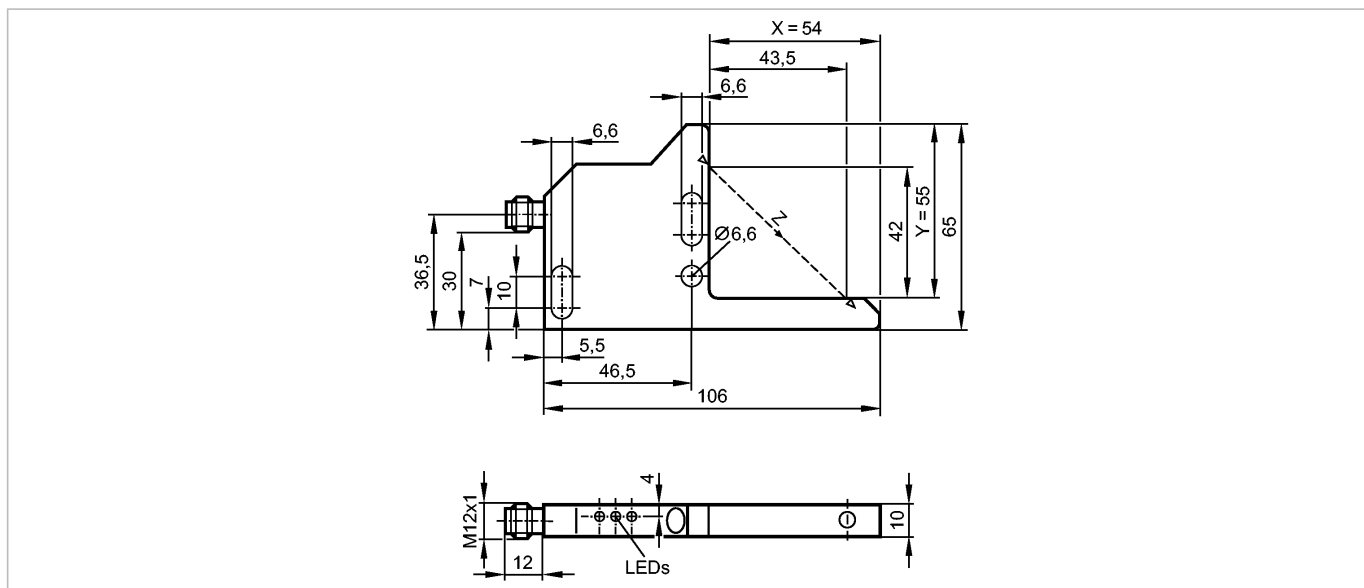

Характеристики

Оптический угловой датчик

Электрический разъём

Функциональный контрольный выход

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...35 DC
Потребление тока [mA]	< 45
Тип света	красный свет 660 nm
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	Режим срабатывания на темноту
Падение напряжения [V]	< 2,0
Номинальный ток [mA]	200
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	200

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-10...60
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2
MTTF [лет]	919

Механические данные

Длина стороны X [mm]	54
Длина стороны Y [mm]	55
Ширина датчика Z [mm]	60,46
Материал	корпус: отливка из цинка; Оптика: стекло

OPL204

OPL-DPKG/US

Фотоэлектрические датчики

Вес	[kg]	0,147
-----	------	-------


Дисплей / Элементы управления

Индикация состояния выхода	LED	желтый
Рабочий режим	LED	зелёный
Функции дисплея	LED	желтый

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12
-----------------------------	------------

Назначение жил кабеля при подключении



2 Функциональный контрольный выход

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---