


TA2613

TA050FLEN14-A-ZVG/US

Датчики температуры

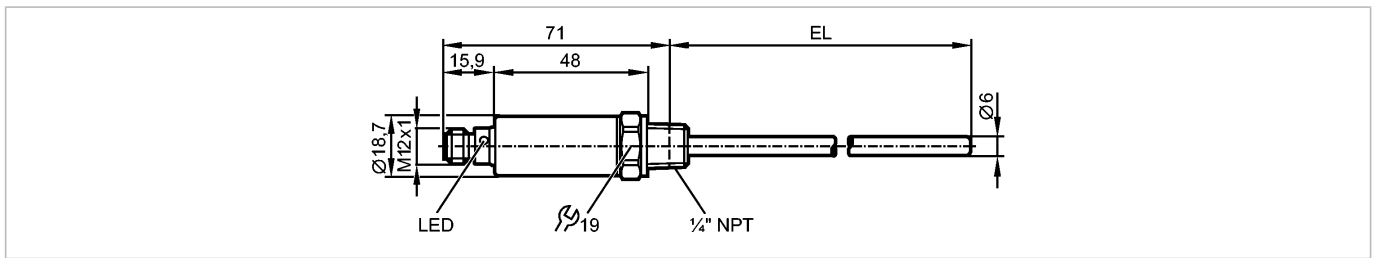

Характеристики

Датчик температуры
Электрический разъём
Подключение к процессу: 1/4" NPT
Монтажная длина EL: 50 mm
Аналоговый выход 4...20 mA
Диапазон контроля: -58...302 °F
Измерительный элемент: 1 x Pt 1000, to DIN EN 60751, класс A
Настройка: 0...300 °F

Область применения

Применение	Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [бар]	400; относится только к датчику; для установки в адаптеры применимы данные, указанные в технической спецификации адаптера

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC
Рабочее напряжение [V]	18...32 DC; "supply class 2" согласно cULus
Потребление тока [mA]	< 50
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	4...20 mA аналоговый
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да
Аналоговый выход	4...20 mA
Наиб.нагрузка [Ω]	250 (18...19 V); 300 (19...32 V)

Диапазон измерения / настройки

Диапазон контроля °F	-58...302
Настройка	0...300 °F
Разрешение	
Аналоговый выход [K]	≤ 0,04

Точность/ погрешность

Аналоговый выход [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Температурные коэффициенты (в % к интервалу в 10 K)	0,1; При отклонении от стандартных условий 25 ± 5 °C

Время реакции

готовность к работе после подключения питания [s]	1
Динамика реакции T05 / T09 [s]	1 / 3

efector600[®]



TA2613

TA050FLEN14-A-ZVG/US


Датчики температуры

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU —
TA2613 — 13.02.2014

TA2613

TA050FLEN14-A-ZVG/US

Датчики температуры

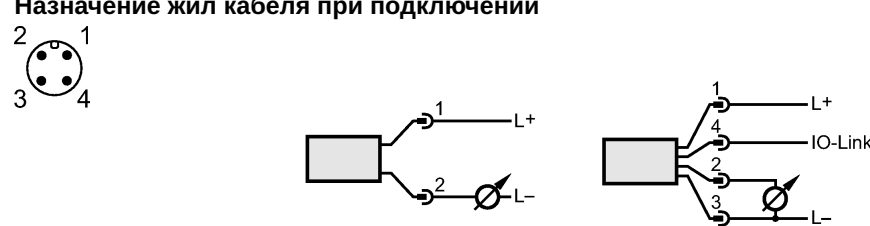интерфейсы	
IO-Link-Device	
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка	1.1
Условия эксплуатации	
MAWP (для применений согласно CRN) [bar]	400
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Температура хранения [°C]	-40...100
Степень защиты	IP 67 / IP 68 / IP 69K
Испытания / одобрения	
Электромагнитная совместимость	DIN EN 61000-6-2
Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)
Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6: 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [лет]	572
Регистрационный номер UL	K002
Механические данные	
Подключение к процессу	¼" NPT
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь V4A (1.4404)
Диаметр зонда [mm]	6
Монтажная длина EL [mm]	50
Материал	нерж. сталь V4A (1.4404); PEI; FKM
Вес [kg]	0,089
Дисплеи / Элементы управления	
Индикация	Рабочее состояние 1 x светодиод зелёный
электрическое подключение	
Электрическое подсоединение	Разъём M12; позолоченные контакты
Назначение жил кабеля при подключении	
	
Примечания	
Примечания	MS = установленная разница измерений
Упаковочная величина [штука]	1