


PMI 509

264509

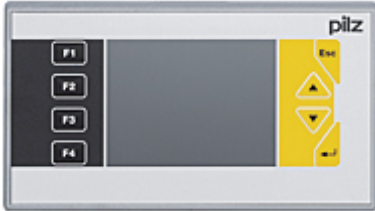

Operator Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 65535 colors @ 300 x 240 Pixel, analogue resistive touchscreen, in addition 4 F keys, 2 cursor, Enter, Esc. Pilz TI OMAP CPU Board 1 GHz Interfaces: RS232, ETH, SD card, Audio Out. Operating system Windows CE 6 Profess. 24 V DC 2.5 W; Features: RAM: 256 MB; Flash: 512 MB; Ethernet: 1 x; USB: 2 x; extension ports: none; fieldbus: none; front panel: Standard.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed
Разрешение:	320 x 240
Тип дисплея:	TFT
Диагональ экрана [дюймы]:	3.5 "
Глубина цвета:	65536
Сенсорный экран:	Резистивный
Возможные применения PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti;Диагностика PNOZmulti;Диагностика PSS / SafetyBUSp
Число интерфейсов Ethernet:	1
Число интерфейсов RS-232:	1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Размер по ширине:	157.0 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	765 g
Вес нетто:	316 g
Окружающая температура:	0 - 50 °C

Дополнительные принадлежности

	261905	RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
	261906	RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
	269700	power connector PMI (3 pcs)
	269701	seal for PMIvisu, PMlopen, PMImicro
	310300	Serial programming cable
	313100	SD Memory Card 512MB
	265010	Zenon Operator Dev 1024
	265210	Zenon Operator RT PMI
	265220	Zenon Operator 7.20 RT PMI



THE SPIRIT OF SAFETY

265020

Zenon Operator 7.20 Dev 1024
