


PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

506334

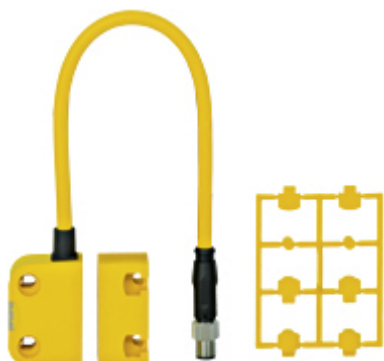

Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 connector, square design. IP67, operating distance 10 mm, height design 18 mm PU = 1 sensor with actuator.

## Технические характеристики


Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	10.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	22.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP6K9K
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.4 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	18.0 mm
Вес брутто:	68 g
Вес нетто:	53 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

## Дополнительные компоненты

	533110	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

## Дополнительные принадлежности

	380200	PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
	380201	PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
	380202	PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
	380203	PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
	380204	PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
	380205	PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
	380206	PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
	380207	PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
	380300	PSEN ma adapter

	533110	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	773600	PDP67 F 8DI ION