


PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

506339

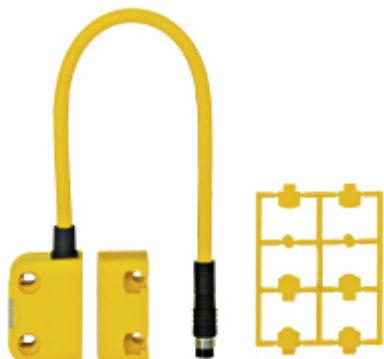

Magnetic safety switch 2 N/O, 1 signal contact N/O, 8-pin M8 connector, square design, LED IP67, operating distance 10 mm, for series connection with PEN ix1, Height design 18 mm, PU = 1 sensor with actuator.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Тип соединения:	M8, 8pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	10.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	22.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP6K9K
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.4 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	18.0 mm
Вес брутто:	68 g
Вес нетто:	53 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные компоненты



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Дополнительные принадлежности



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



533155

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m



533156

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m




533157

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
