


PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u

506345

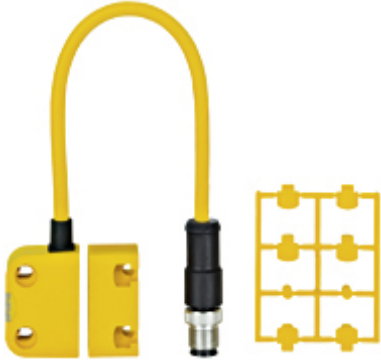

Magnetic safety switch 2 N/O, 1 signal contact N/O, 8-pin M12 connector, square design, LED IP67, operating distance 10 mm, height design 18 mm
PU = 1 sensor with actuator.


Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Тип соединения:	M12, 8pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	10.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	22.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.4 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	18.0 mm
Вес брутто:	90 g
Вес нетто:	53 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные компоненты

	540319	PSEN cable axial M12 8-pole 3m
	540320	PSEN cable axial M12 8-pole 5m
	540321	PSEN cable axial M12 8-pole 10m
	540322	PSEN cable angle M12 8-pole 3m
	540323	PSEN cable angle M12 8-pole 5m
	540324	PSEN cable angle M12 8-pole 10m
	540325	PSEN cable angle M12 8-pole 30m
	540326	PSEN cable axial M12 8-pole 30m
	540333	PSEN cable M12-8sf, 20m

Дополнительные принадлежности

	540319	PSEN cable axial M12 8-pole 3m
	540320	PSEN cable axial M12 8-pole 5m
	540321	PSEN cable axial M12 8-pole 10m
	540322	PSEN cable angle M12 8-pole 3m
	540323	PSEN cable angle M12 8-pole 5m
	540324	PSEN cable angle M12 8-pole 10m
	540325	PSEN cable angle M12 8-pole 30m
	540326	PSEN cable axial M12 8-pole 30m
	540333	PSEN cable M12-8sf, 20m