


PSEN ma1.4p-59/PSEN ma1.4-10 1unit

506348



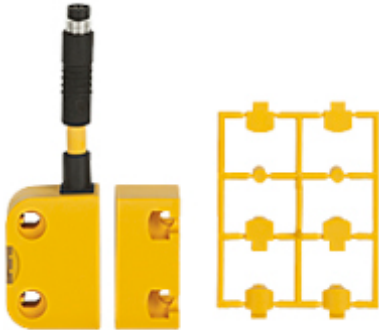


Safety switch for movable guard's position monitoring in accordance to EN 60947-5-3; 2x no, 1x aux. contact (no), LED; plug M8/8pin with 50mm pigtail; for applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design 2009; IP67; Content= 1 switch, 1 actuator; Sao=10mm

## Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Тип соединения:	M8, 8pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	10.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	22.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP6K9K
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.4 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	18.0 mm
Вес брутто:	64 g
Вес нетто:	48 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности

	533150	PSEN cable M8-8sf, 2m
	533151	PSEN cable M8-8sf, 5m
	533152	PSEN cable M8-8sf, 10m
	533153	PSEN cable M8-8sf, 20m
	533154	PSEN cable M8-8sf, 30m
	533155	PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
	533156	PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
	533157	PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
	535120	PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm

---