PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit 570665

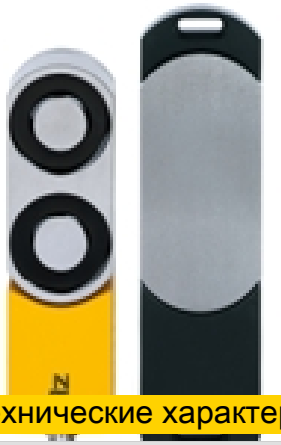

Magnetic safety gate system For applications up to SIL 3/PL e/cat. 4 magnetic holding force 1000 N (process protection). Coding: uniquely, fully coded; 5-pin M12 connector male; 4 LEDs Delivery scope: 1 sensor with free-moving actuator.

Технические характеристики

Гарантированное расстояние выброса:	15.0 mm
Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC;IC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Уникальное программирование
Сила удержания:	1000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	1
Тип соединения:	M12, 5pol. male
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	7.2 W
Тип защиты, корпус:	IP67
Материал корпуса:	Противокоррозийная, твердоанодированная
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	172.0 mm
Размер по глубине:	44.0 mm
Вес брутто:	1770 g
Вес нетто:	1710 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

Дополнительные принадлежности

	380208	PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	380210	PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
	380211	PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
	380212	PSS67 Cable M12af M12am, 3m
	380213	PSS67 Cable M12af M12am, 5m
	380214	PSS67 Cable M12af M12am, 10m
	380215	PSS67 Cable M12af M12am, 30m
	570550	PSEN sl bracket swing door

	570551	PSEN sl bracket sliding door
	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	630350	PSEN op cable angle M12 5-pole 30m

	773600	PDP67 F 8DI ION
	540312	PSEN screw M5x20 10pcs
	380220	PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m