


PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so

775505

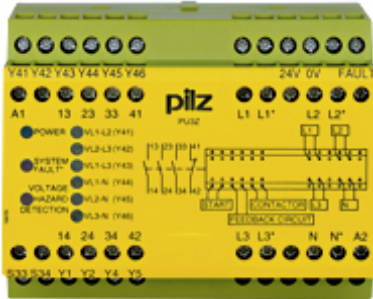

Safety relay (standalone) Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 6 semiconductor. Automatic/manual reset UB 120 - 240 V AC, width: 112.5 mm, Voltage monitor, safely monitors the voltage in three-phase supplies.

## Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Опции применения:	Мониторинг безопасного напряжения
Режимы работы:	Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Самотестирование
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;EN ISO 14119;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	120,0 - 240,0
Тип питающего напряжения:	AC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Количество полупроводниковых выходов:	6
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	5.0 A
Макс. ток на AC15:	5.0 A
Частотный диапазон измерительной цепи:	50 - 60
Размер по ширине:	112.5 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	745 g
Вес нетто:	735 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C