


## PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

787522

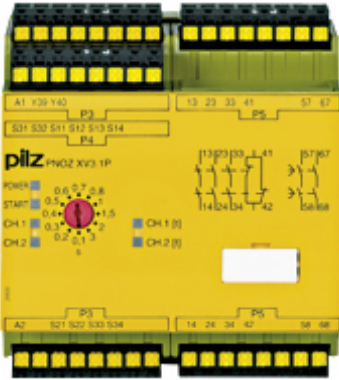

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O (t = 0 - 3 s). Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

## Технические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Согласования:                             | CE;cULus Listed;TÜV;CCC   |
| Опции применения:                         | Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг E-STOP с задержкой;Мониторинг сменного модуля. Тип 4;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 без тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп |
| Режимы работы:                            | Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах   |
| Товарный стандарт:                        | EN 60947-5-1  |
| Стандарты:                                | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1   |
| Напряжение питания (V):                   | 24,0  |
| Тип питающего напряжения:                 | DC  |
| Тип клеммы:                               | Плагин  |
| Тип клеммы:                               | Пружинный терминал  |
| Мгновенные предохранительные контакты:    | 3   |
| Предохр.контак. с задерж.на срабатывание: | 2   |
| Тип задержки безопасного выключателя:     | Задержка на отключение  |
| Число дополнительных контактов:           | 1   |
| Выбираемые времена:                       | 0,10 s;0,20 s;0,30 s;0,40 s;0,50 s;0,60 s;0,70 s;0,80 s;1,00 s;1,50 s;2,00 s;3,00 s   |
| Категория останова:                       | 0/1   |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):       | 7.0 A   |


|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Макс. ток на AC15:      | 5.0 A       |
| Размер по ширине:       | 90.0 mm     |
| Размер по высоте:       | 101.0 mm    |
| Размер по глубине:      | 121.0 mm    |
| Вес брутто:             | 520 g       |
| Вес нетто:              | 510 g       |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

## Дополнительные принадлежности



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4



374292

PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5