



Индуктивный датчик NI12U-M18M-VN4X



- Цилиндр с резьбой, M18 x 1
- Хромированная латунь
- коэффициент редукции 1 для всех металлов
- степень защиты IP68
- нечувствительность к внешним магнитным полям
- расширенный температурный диапазон
- высокая частота переключения
- 4-проводн. DC, 10...65 В DC
- переключаемый, прп-выход
- кабельное соединение

Тип	NI12U-M18M-VN4X
Идент. №	1581501
Номинальная дистанция срабатывания Sn	
Условия монтажа	Не заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
повторяемость (стабильность) позиционирования	$\leq 2\%$ полн. шкалы
Температурный дрейф	$\leq \pm 10\%$
Гистерезис	$\leq \pm 15\%$
Температура окружающей среды	$-30...+85\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочее напряжение	
Остаточная пульсация	10...65 В = $\leq 10\% U_{ss}$
Номинальный рабочий ток (DC)	$\leq 200\text{ мА}$
Ток холостого хода I_0	$\leq 15\text{ мА}$
Остаточный ток	$\leq 0,1\text{ мА}$
Испытательное напряжение изоляции	$\leq 0,5\text{ кВ}$
Защита от короткого замыкания	да/ Циклический
Падение напряжения при I_0	$\leq 1,8\text{ В}$
Защита от обрыва / обратной полярности	да/ Полный
Выходная функция	4-проводн., Дополнительный контакт, NPN
Класс защиты	□
Частота переключения	1,5 кГц
Конструкция	
Размеры	Цилиндр с резьбой, M18 x 1
Материал корпуса	64 мм
Материал активной поверхности	Металл, CuZn, Хромированный
Колпачок	пластмасса, ПБТ
Макс. момент затяжки гайки	пластмасса, EPTR
Электрическое подключение	25 Нм
Качество кабеля	Кабели
Поперечное сечение кабеля	5,2 мм, Серый, LiYY, PBX, 2
Вибростойкость	4x0,34 мм ²
Ударопрочность	55 Гц (1 мм)
Степень защиты	30 г (11 мс)
Средняя наработка до отказа	IP67
	874лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикация состояния переключения	
	светодиод, желтый

Схема подключения




Принцип действия

Индуктивные датчики обнаруживают металлические объекты без контакта и без износа. Датчики uprox® Factor 1 обладают существенными преимуществами благодаря запатентованной ферритовой многокатушечной системе без сердечника. Они определяют все металлы на одинаковой дистанции срабатывания и невосприимчивы к воздействию магнитных полей.


Индуктивный датчик NI12U-M18M-VN4X

Расстояние D	3 x B
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние T	3 x B
Расстояние S	1.5 x B
Расстояние G	6 x Sn
Расстояние N	2 x Sn

Диаметр активной области B	Ø 18 мм
----------------------------	---------

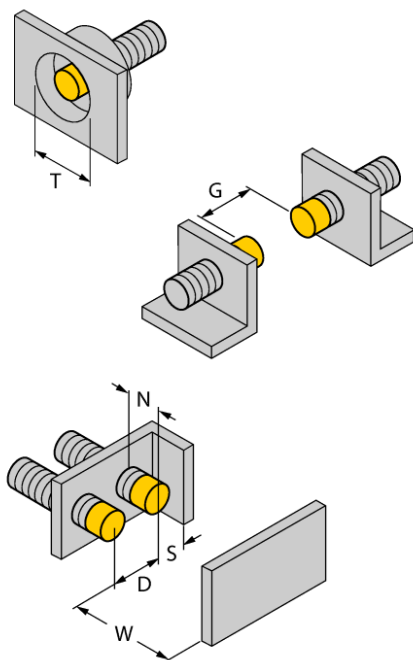

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
MW-18	6945004	Кронштейн для резьбовых цилиндров; материал: Нержавеющая сталь A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-18	6901320	Кронштейн для гладких и резьбовых цилиндрических приборов; материал: Полипропилен	