


Стеклоанное оптоволокно
Разветвленное оптоволокно
BP13P

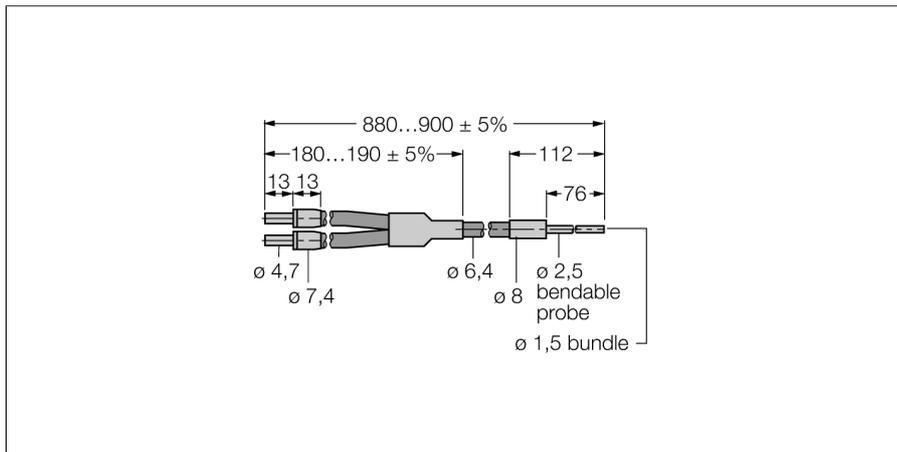

- Оптоволокно, общая длина: ± 914 мм
- Работа: диффузионный/оппозитный датчик
- ПВХ со спиральной оболочкой
- Рабочая температура: -40...+105 °C
- Наконечник для гибкой пробы
- Диаметр пучка оптоволокна: 1.6 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклоанное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Тип	BP13P
Идент. №	3017254
Функция	диффузионный датчик
Температура окружающей среды	-40...+105 °C
Размеры	914 мм мм
Материал корпуса	Пластмасса, PVC, Черный