Стеклянное оптоволокно
Одинарное волокно
IR23S

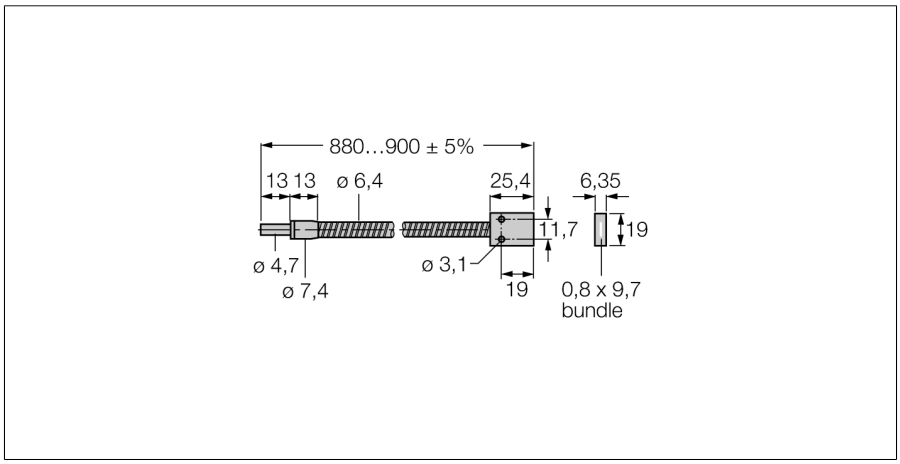

- **Оптоволокно, общая длина: ± 914 мм**
- **Работа: оппозитный датчик**
- **Рукав из нержавеющей стали, гибкий**
- **Рабочая температура: -140…+249 °C**
- **Наконечник для пробы, прямоугольный выход луча**
- **Диаметр пучка оптоволокна: 3.2 мм**

Тип	IR23S
Идент. №	3017336
Функция	оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Поле сканирования	9.7 мм
Температура окружающей среды	-140…+105 °C
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	914 мм мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Специальные характеристики	Обнаружение мелких деталей

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Edition • 2019-02-23T18:03:35+01:00