Стеклянное оптоволокно
Разветвленное оптоволокно
BT13SM8

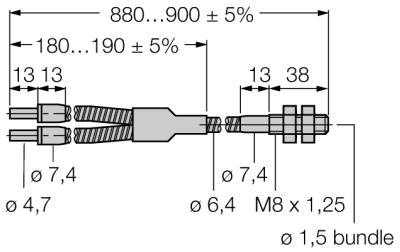

- **Оптоволокно, общая длина: ± 914 мм**
- **Работа: диффузионный/оппозитный датчик**
- **Рукав из нержавеющей стали, гибкий**
- **Рабочая температура: -140…+249 °C**
- **Наконечник для пробы, резьбовой M8 x 1,25**
- **Диаметр пучка оптоволокна: 1.6 мм**

Тип	BT13SM8
Идент. №	3022452
Функция	диффузионный датчик
Температура окружающей среды	-140…+249 °C
Размеры	914 мм мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Edition • 2019-02-23T18:33:20+01:00