


Пластмассовое оптоволокно
Одиарное волокно
PIT46UC

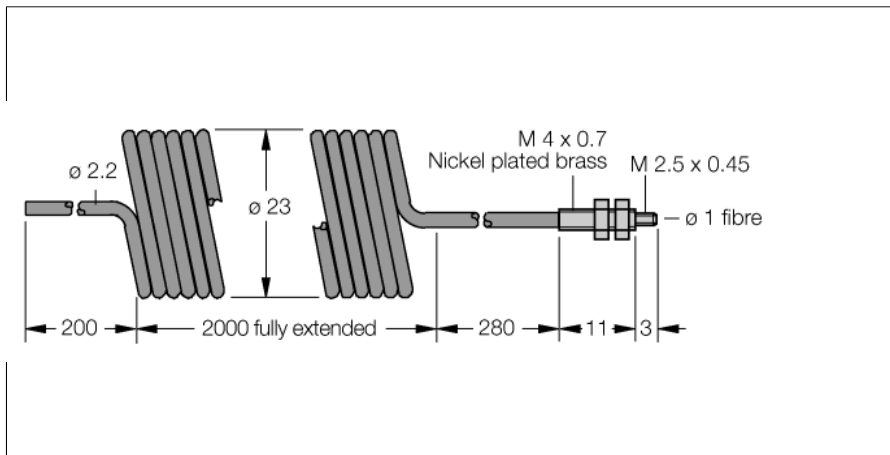

- Оптоволокно, общая длина: ± 1829 мм
- Работа: оппозитный датчик
- 2 шт. в комплекте
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: -30...+70 °C
- Спиральный
- резьбовой наконечник M2.5 x 0.45
- спиральный кабель
- Диаметр жилы оптоволокна 1.0 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Тип	PIT46UC
Идент. №	3026085
Функция	оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Температура окружающей среды	-30...+70 °C
Конструкция	Круговой
Размеры	2494 мм мм
Материал корпуса	Пластмасса,PE,Черный
Специальные характеристики	Перемещение вперед и назад