


Пластмассовое оптоволокно
Разветвленное оптоволокно
PBPS46U

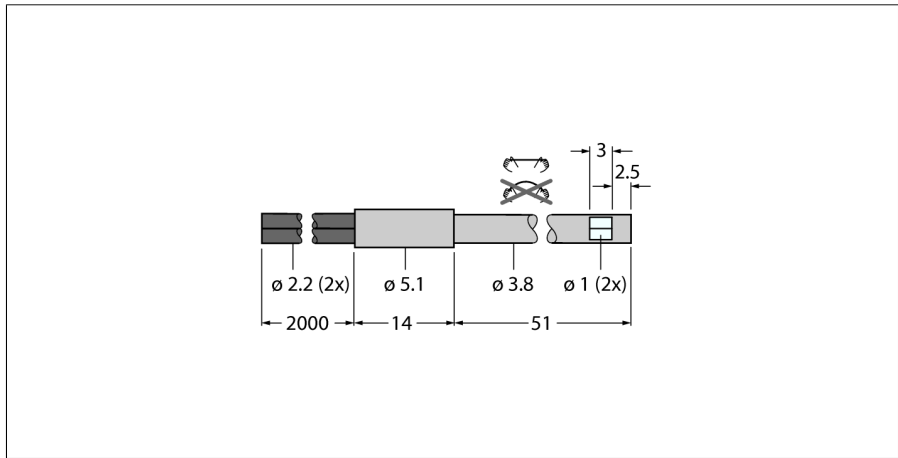

- Оптоволокно, общая длина: ± 1829 мм
- Работа: диффузионный/опозитный датчик
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: -30...+70 °С
- Кабель, прямой
- наконечник 3.8 мм
- боковое излучение света
- Диаметр жилы оптоволокна 1.0 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для опозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Тип	PBPS46U
Идент. №	3035040
Функция	диффузионный датчик
Температура окружающей среды	-30...+70 °С
Конструкция	Круговой
Размеры	1828 мм мм
Материал корпуса	Пластмасса, PE, Черный