


## Защитное реле Для двуручной системы управления AT-FM-10K

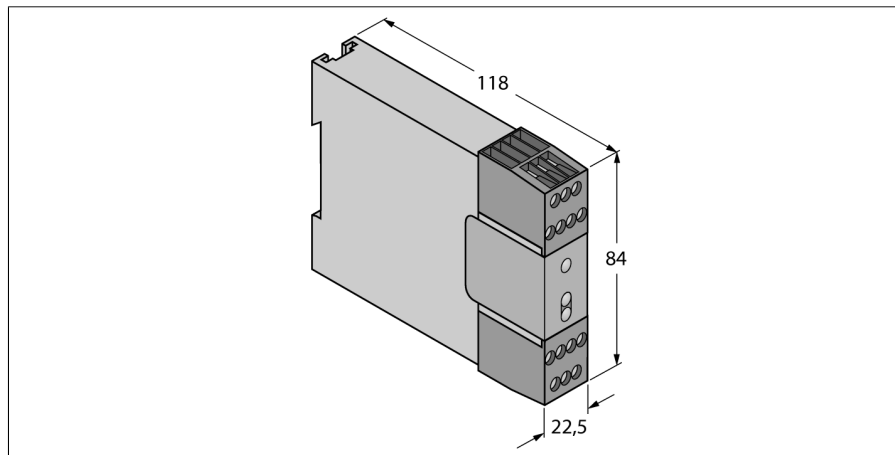

- кат. безопасности 4 по ISO 13849-1 (EN 954-1)
- соединение 2 оптическими элементами Duo Touch
- рабочее напряжение 24 В DC +15%
- степень защиты IP20

<b>Тип</b>	AT-FM-10K
Идент. №	3060698
<b>Функция</b>	Safety relay
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Относительная влажность	0 %
Относительная влажность	90 %
<b>Рабочее напряжение</b>	21...28 В =
Выходная функция	2 × НО контакта
Время отклика типовое	< 35 мс
<b>Конструкция</b>	Клеммная коробка
Размеры	118 мм x 22.5 мм x 84 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC
Электрическое подключение	Съемный клеммный блок, защищенный от переплюсовки, с винтовым соединением
Степень защиты	IP20
Средняя наработка до отказа	28лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
<b>Индикатор рабочего напряжения</b>	светодиод,зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, зеленый
Индикация ошибки	светодиод красн.