Стеклянное оптоволокно
Разветвленное оптоволокно
BMT16.6S-HT

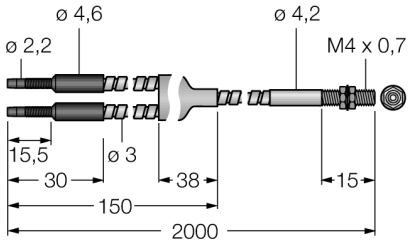

- **Оптоволокно, общая длина: ± 2012 мм**
- **Присоединяется для использования с фотоэлектрическими датчиками для полимерного, оптического волокна**
- **Работа: диффузионный/оппозитный датчик**
- **Рукав из нержавеющей стали, гибкий**
- **Рабочая температура: -140…+249 °C**
- **Наконечник для пробы: Наконечник для пробы, миниатюрный, резьбовой M4 x 0,7, стоек к высоким температурам до 315□**
- **Диаметр пучка оптоволокна: 1.6 мм**

Тип	BMT16.6S-HT
Идент. №	3064397
Функция	диффузионный датчик
Температура окружающей среды	-140…+315 °C
Конструкция	Круговой
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Edition • 2019-02-23T22:41:50+01:00