Защитное реле
AT-GM-13A

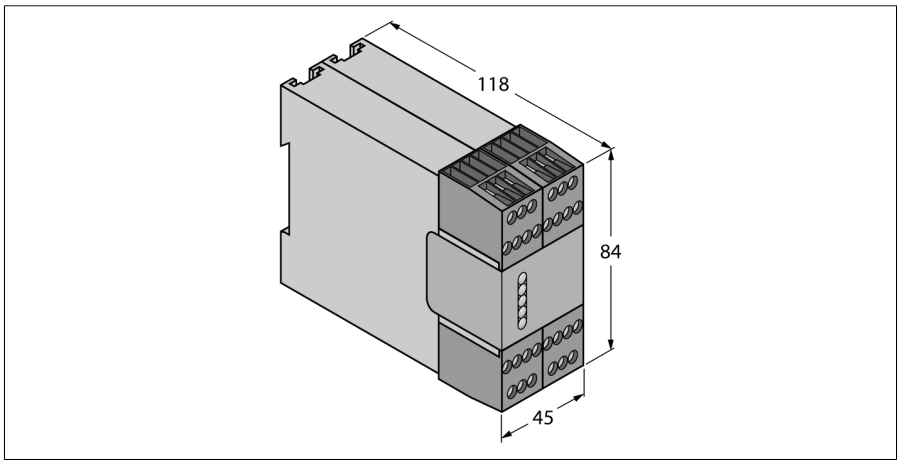

- **кат. безопасности 4 по ISO 13849-1 (EN 954-1)**
- **рабочее напряжение 24 В DC +15%**
- **степень защиты IP20**

Тип	AT-GM-13A
Идент. №	3066089
Функция	Safety relay
Температура окружающей среды	0…+50 °C
Относительная влажность	0 %
Относительная влажность	90 %
Рабочее напряжение	21…28 В =
Конструкция	Клеммная коробка
Размеры	118 мм x 22.5 мм x 84 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PC
Электрическое подключение	Съемный клеммный блок, защищенный от переполюсовки, с винтовым соединением
Степень защиты	IP20
Средняя наработка до отказа	11лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиод,зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, зеленый

Edition • 2019-02-23T22:49:27+01:00