Пластмассовое оптоволокно
Разветвленное оптоволокно
PBR1X323U-VL

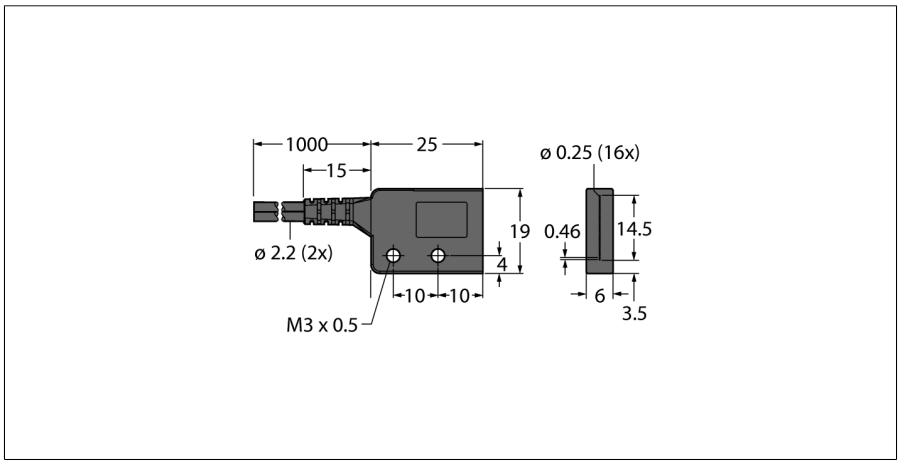

- **Оптоволокно, общая длина: ± 914 мм**
- **Работа: диффузионный/оппозитный датчик**
- **Полиэтиленовый рукав, гибкий**
- **Рабочая температура: -30…+70 °C**
- **Кабель, прямой**
- **Наконечник для пробы, прямоугольный выход луча**
- **Разгрузка натяжения**
- **Диаметр жилы оптоволокна 0.265 мм x 32**

Тип	PBR1X323U-VL
Идент. №	3087527
Функция	диффузионный датчик
Поле сканирования	14.5 мм
Температура окружающей среды	-30…+70 °C
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	914 мм мм
Материал корпуса	Пластмасса,PE,Черный

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Edition • 2019-02-24T03:10:57+01:00